


ВЫНОСНЫЕ АНТЕННЫ «БУЛАТ» V. 4

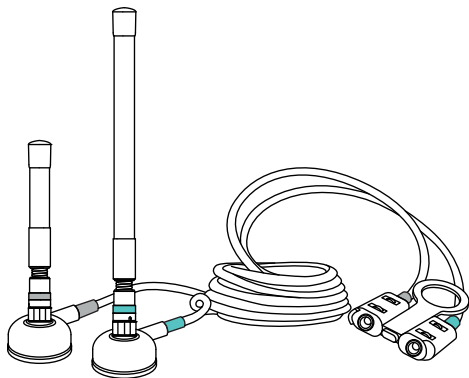


Назначение

Антенный вынос предназначен для выноса штатных антенн «Булата» v.4. Он спроектирован для использования в транспортном средстве, а также может применяться и стационарно.


С помощью магнитного основания антенны можно установить на любые металлические поверхности, а провода выноса надежно зафиксировать крепежами.

Характеристики


- Длина кабеля: 2.5 м;
- Разъем:
 - QuickSMA male (держатель),
 - SMA female (антенны);
- Вес комплекта: 553 г.

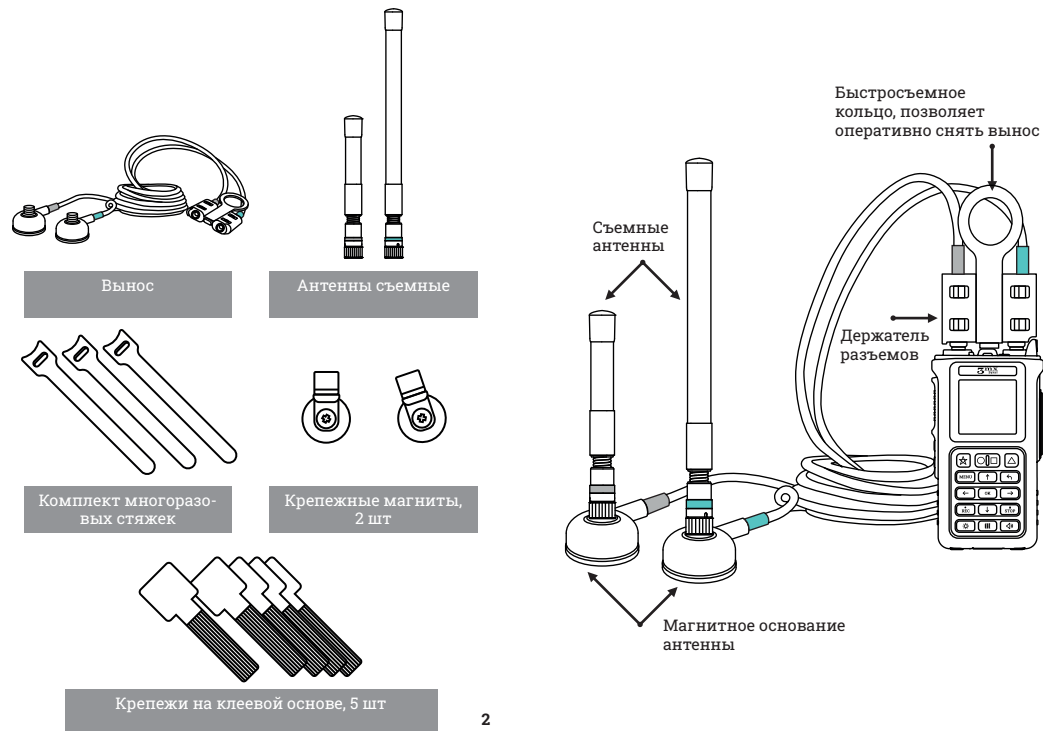


Подключение через QuickSMA




1. Снять резинки с антенных разъемов «Булата» (не выбрасывать!).



2. Установить вынос на «Булат».




3. Снять заглушки с разъемов магнитных оснований антенн.




4. Вкрутить антенны.


Подключение напрямую



1. Снять стяжки и вытолкнуть провод из держателя.



2. Открутить быстросъемный разъем.



3. Вытащить провод из держателя и подключить к антенному разъему «Булата».


Используется, если требуется установить вынос на «Булат» стационарно, без частого снятия с места установки.

Требования к установке антенн

1. Необходимо устанавливать антенны и провода выноса в соответствии с цветовой маркировкой изделий. Антенна с голубым кольцом устанавливается в разъем, помеченный голубым цветом, а антенна с серым кольцом – в разъем с серым цветом.
2. Антенны должны быть расположены вертикально.
3. Рядом с антеннами в радиусе 30 см. не должно быть металлических предметов и конструкций, мешающих распространению сигнала и корректной работе антенн.

Организация проводов выноса

Для удобства можно организовать провода в транспортном средстве следующим образом:

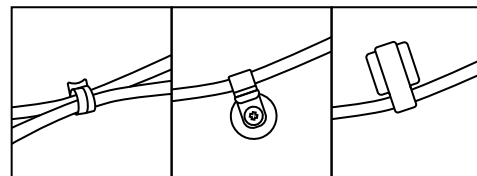

Стяжка

Магнит

Крепеж на клеевой основе

sales@3mx.ru

+7 (495) 077-04-29

3mx.ru



@SUP3MX



3MX.ru