КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫНОСНЫЕ АНТЕННЫ «БУЛАТ» V. 4

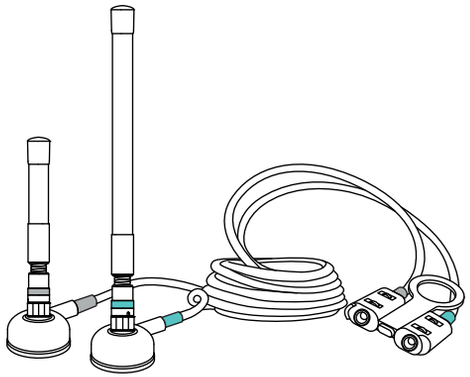

Назначение

Антенный вынос предназначен для выноса штатных антенн «Булата» v.4. Он спроектирован для использования в транспортном средстве, а также может применяться и стационарно.

С помощью магнитного основания антенны можно установить на любые металлические поверхности, а провода выноса надежно зафиксировать крепежами.

Характеристики

- Длина кабеля: 2.5 м;
- Разъем:
  - QuickSMA male (держатель),
  - SMA female (антенны);
- Вес комплекта: 553 г.

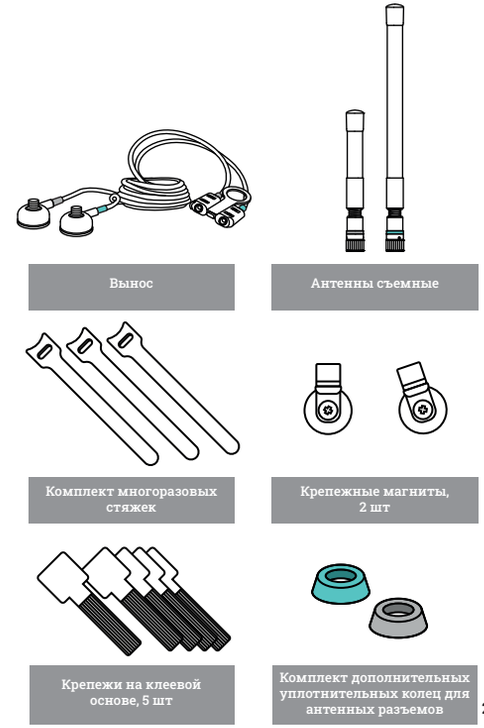

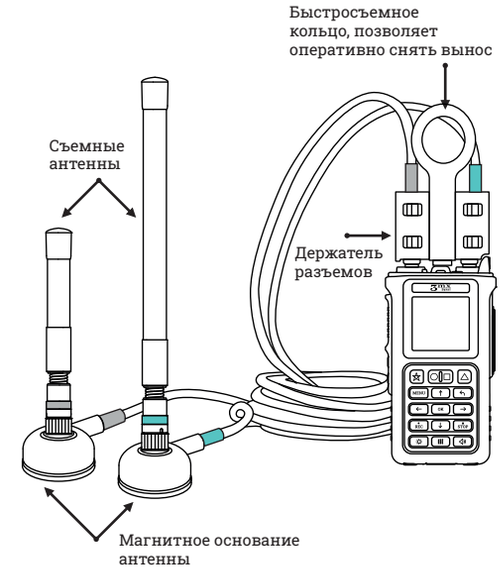

Подключение через QuickSMA



1. Снять резинки с антенных разъемов «Булата» (**не выбрасывать!**).



2. Установить вынос на «Булат».



3. Снять заглушки с разъемов магнитных оснований антенн.



4. Вкрутить антенны.

Подключение напрямую



1. Снять стяжки и вытолкнуть провод из держателя.



2. Открутить быстро-съемный разъем.



3. Вытащить провод из держателя и подключить к антенному разъему «Булата».

Используется, **если требуется установить вынос на «Булат» стационарно**, без частого снятия с места установки.

Требования к установке антенн

1. Необходимо устанавливать антенны и провода выноса в соответствии с цветовой маркировкой изделий. Антенна с голубым кольцом устанавливается в разъем, помеченный голубым цветом, а антенна с серым кольцом — в разъем с серым цветом.
2. Антенны должны быть расположены вертикально.
3. Рядом с антеннами в радиусе 30 см. не должно быть металлических предметов и конструкций, мешающих распространению сигнала и корректной работе антенн.

Организация проводов выноса

Для удобства можно организовать провода в транспортном средстве следующим образом:

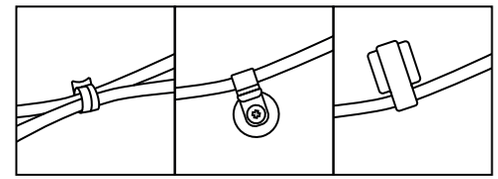

Стяжка **Магнит** **Крепеж на клеевой основе**

sales@3mx.ru
+7 (495) 077-04-29

3mx.ru

@SUP3MX

3MX.ru