


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫНОСНЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГОВЫХ УСТРОЙСТВ 3mx

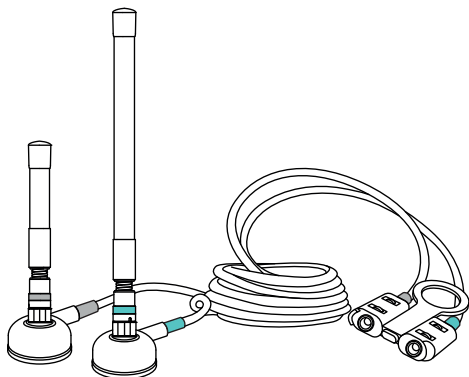


Назначение

Антенный вынос предназначен для выноса штатных антенн мониторинговых устройств 3mx. Он спроектирован для использования в транспортном средстве, а также может применяться и стационарно. С помощью магнитного основания антенны можно установить на любые металлические поверхности, а провода выноса надежно зафиксировать крепежами.


Характеристики

- Длина кабеля: 2.5 м;
- Разъем:
 - QuickSMA male (держатель),
 - SMA female (антенны);
- Вес комплекта: 553 г.


Подключение через QuickSMA




1. Снять резинки с антенных разъемов мониторингового устройства (не выбрасывать!).



2. Установить вынос на мониторинговое устройство.




3. Снять заглушки с разъемов магнитных оснований антенн.




4. Вкрутить антенны.


Подключение напрямую



1. Снять стяжку и вытолкнуть провод из держателя.




2. Открутить быстросъемный разъем.



3. Вытащить провод из держателя и подключить к антенному разъему мониторингового устройства.

Используется, если требуется установить вынос на мониторинговое устройство стационарно, без частого снятия с места установки.

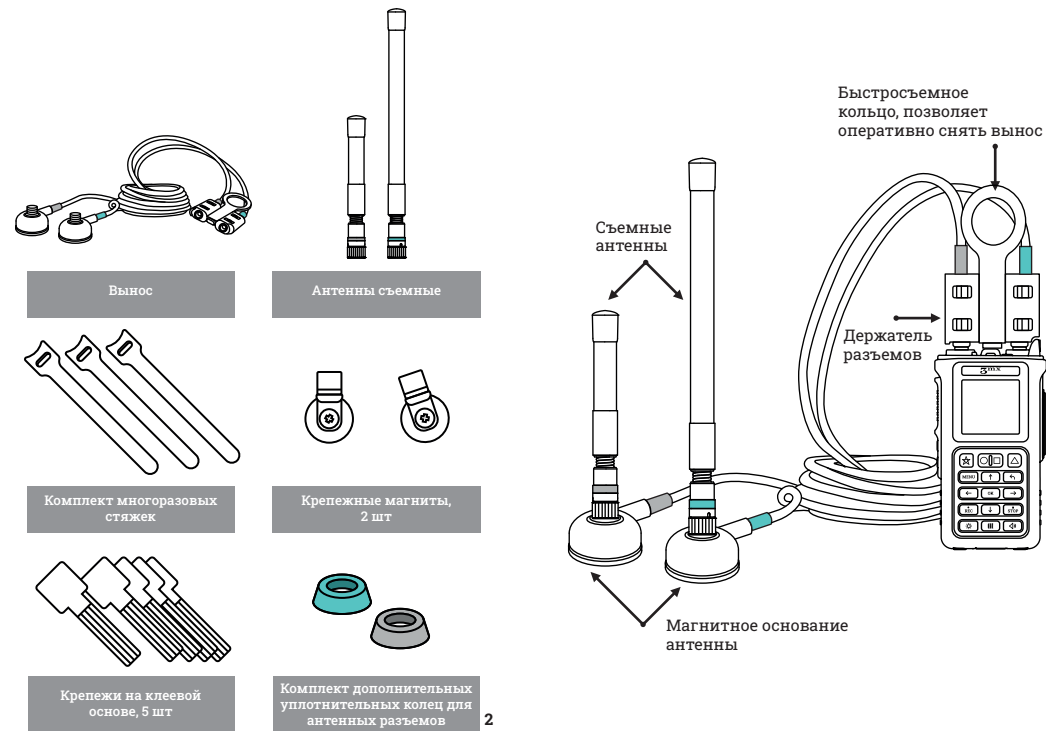


Требования к установке антенн

1. Необходимо устанавливать антенны и провода выноса в соответствии с цветовой маркировкой изделий. Антенна с голубым кольцом устанавливается в разъем, помеченный голубым цветом, а антенна с серым кольцом – в разъем с серым цветом.
2. Антенны должны быть расположены вертикально.
3. Рядом с антеннами в радиусе 30 см не должно быть металлических предметов и конструкций, мешающих распространению сигнала и корректной работе антенн.

Организация проводов выноса

Для удобства можно организовать провода в транспортном средстве следующим образом:

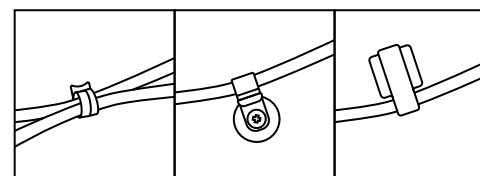

Стяжка

Магнит

Крепеж на клеевой основе

sales@3mx.ru
+7 (495) 077-04-29

3mx.ru



@SUP3MX



3MX.ru